




**HEADY**  
9176217



**BENINCA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY TO OPEN  
MADE IN ITALY

## CENTRALES EXTERNAS

230 Vac

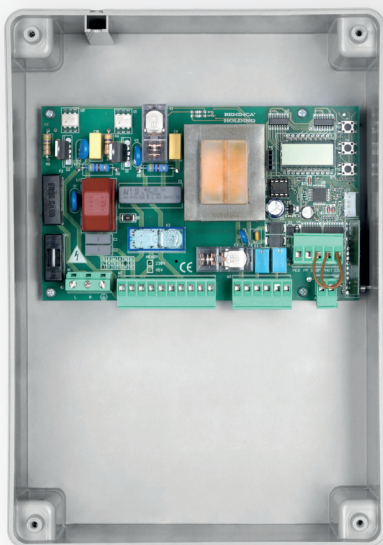

### APLICACIÓN

1 o 2 actuadores para cancelas batientes

### ALIMENTACIÓN CENTRAL


230 Vac

### ALIMENTACIÓN MOTORES

230 Vac 500W + 500W

### FUNCIONES PRINCIPALES:

- Display LCD incorporado
- Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio (código programable, código variable, ARC)
- Borneras extraíbles
- Entrada apertura de una hoja peatonal
- Entrada fotocélula programable para función de exclusión en apertura
- Salida para cerradura eléctrica 230 Vac / luz de servicio
- Salida para indicador de cancela abierta, segundo canal de radio y test fotocélulas
- Regulación electrónica del par separada para cada motor y de los tiempos de trabajo
- Ralentización electrónica fija
- Posibilidad de configuración de parámetros y gestión de radiomandos con sistema Advantouch
- Número de maniobras
- Contraseña de acceso a la programación
- Aviso de mantenimiento

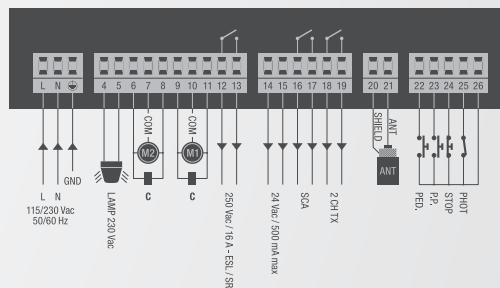

## ACCESORIOS



**E.LOCK**  
9765001

Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.



**E.LOCKSE**  
9765002

Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.



**SC.RD**  
9760027

Tarjeta 4 relés de apoyo/desacoplamiento entradas centrales de mando. Para utilizar en caso de conexiones muy largas (ej. pulsadores en el interior de una vivienda).

